

GLORY

同時印刷式券売機 VT-S10

カウンターやテーブルに置けるコンパクトボディ。
面倒なレジ業務もおまかせの小型券売機。

場所を選ばない
コンパクトボディ


奥行き **250** mm

運用ニーズに合わせた
フリーレイアウトが可能

最大 **24** 口座

メニューにめりはりをつける

中型ボタン・大型ボタン

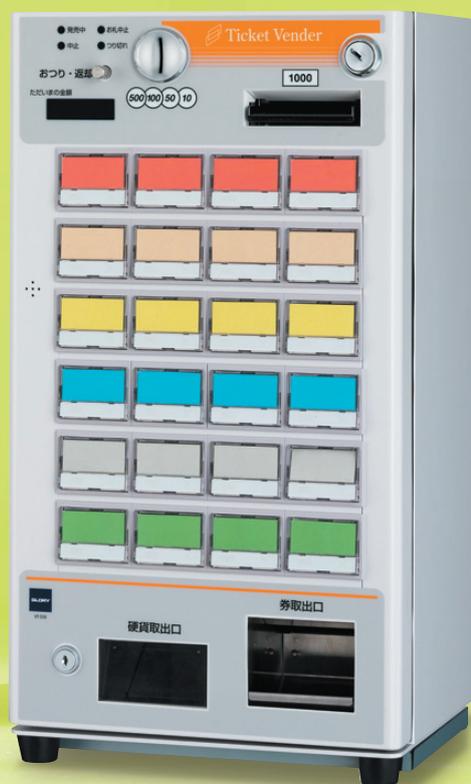

Ticket Vending Machine COMPACT DESIGN VT-S10

券職人

G-Vender

※中型ボタン・大型ボタンはオプションとなります。

設置場所を選ばない奥行き250mm。


幅310mm、奥行き250mmのコンパクトボディを実現。カウンターやテーブルの上にも設置が可能です。また、オプションの架台を使用すれば自立型の券売機としても使用することができます。

最大24口座フリーレイアウト。

各選択コラム別に異なるメニューを振り分けた設定から、売れ筋メニューを複数設定したりと、お店の販売メニュー数や運用ニーズに応じた設定が自在に行えます。

ボタンレイアウトが広がる 中型ボタン・大型ボタン。(オプション)

中型ボタンが新たに加わり、大型ボタンと組み合わせて、オリジナルのボタンレイアウトが自在に行えます。おすすめメニューなどの写真を大きく分かりやすく表示することが可能です。

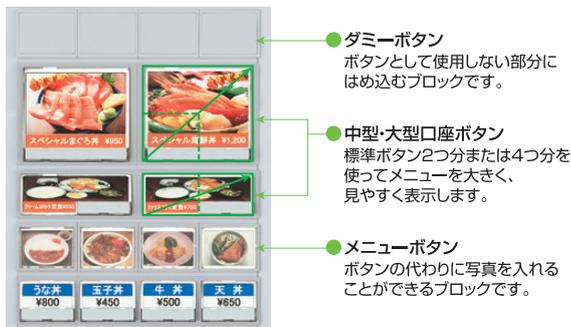

■概略仕様

型式	VT-S10
口座数	24口座フリーレイアウト
使用通貨	紙幣 千円
	硬貨 500円、100円、50円、10円
価格設定	10～9,990円(10円ステップ)
紙幣収納枚数	千円×約400枚 ※官封券
つり銭容量	500円×約70枚 100円×約77枚 50円×約82枚 10円×約92枚 ※リサイクル可能 SUB 100円×約87枚 10円×約100枚 補助約 100円×約140枚 10円×約155枚 (オプション)
券仕様	「同時印刷券」38、42、48、54、60mm×57.5mm
券容量	「同時印刷券」約1,300枚×1ロール(38mm厚紙の場合) 約2,600枚×1ロール(38mm薄紙の場合)
集計機能	日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別グループ、入出金情報 他
使用電源	AC100V±10V(50/60Hz)
消費電力	待機時 16W 定格 31W
使用環境	屋内、温度0℃～35℃、湿度20%～90%RH(結露なきこと)
外形寸法	310(W)×250(D)×575(H)mm(突起部を除く)
質量	37kg(オプションを除く)

選べる感熱ロール紙。

厚紙及び経済的な薄紙から選択可能。

毎日のチケット販売や集計業務で使用するロール紙に、ローコストな薄紙タイプを採用。券売機のランニングコストの削減が可能です。

管理のしやすさをお店の方へ。 売上データを簡単管理。

○FTP機能を標準搭載し、本部にしながら、営業店の売上データの収集やメニューの配信が可能です。

※売上データは券職人シリーズVT-VT10M/G10/B10が混在していても集計が可能です。



○オフライン運用の場合は、USBメモリーで売上データをパソコンに取り込み、容易に売上管理ができます。


オプション

- 補助つり銭機能
- メニューボタン
- 大型ボタン
- 架台
- 売り切れ装置
- ダミーボタン
- 中型ボタン
- 大型ダミーボタン
- キッチンプリンター

専用架台(オプション)取り付けイメージ▶




■寸法図 (単位: mm)

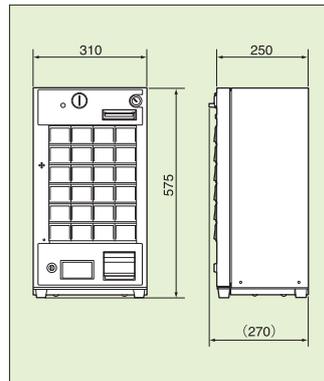

※券職人はグローリー株式会社の登録商標です。
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。※偽造・変造通貨及び外国通貨の使用に関しては、一切補償いたしかねます。※印刷により実際の色と異なる場合があります。※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■設置寸法図 (単位: mm)

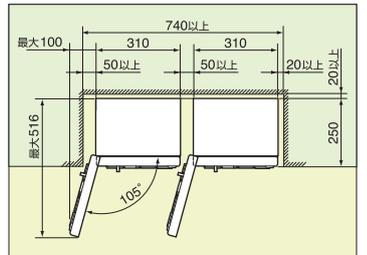

安心してご使用いただくために
●自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
●設置に際しては、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などを順守してください。
●JIS規格や業界自主基準に準拠した設置をしてください。
●単相100V±10V、電気容量15A以上の電源で必ず専用コンセントをご使用ください。
●設置時には、アースを必ず接続してください。
●定期的に点検いただき安全にご使用ください。